

## РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-DH48S

### Руководство по эксплуатации в. 2013-11-15 JNT-DVM-DVB-DSD-KLM

Реле времени серии ARCOM-DH48S предназначено для включения/отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени. Модель прибора ARCOM-DH48S-1Z имеет одно реле и клеммы для подключения кнопок «Стоп» и «Сброс». ARCOM-DH48S-2Z имеет только два реле.

### ОСОБЕННОСТИ


- Индикатор – светодиодный, четырех-разрядный.
- Пять галетных задатчиков выдержки времени:
  - Секунды: 00S01 – 99S99.
  - Минуты: 00M01 – 99M99.
  - Часы: 00H01 – 99H99.
- Высокая надежность и помехоустойчивость.




### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Выдержка времени	0,01 с...99,99 ч
Режим счета	Прямой
Режим работы	Однократный
Погрешность	±1 е.м.р.
Питание	~220 В 50 Гц
Коммутационная способность реле	~5 А, 250 В
Потребляемая мощность, ВА	3
Условия эксплуатации	5...50°C, 35...85%RH
Крепление	Настенное, щитовое, на DIN-рейку
Габаритные размеры, мм	48×48×100
Вес, г, не более	200

### СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

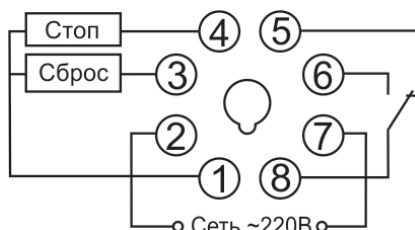

ARCOM-DH48S-1Z

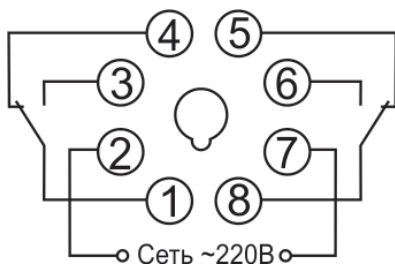

ARCOM-DH48S-2Z

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Руководство по эксплуатации	1 шт.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

**ООО «Торговый дом «Энергосервис»**  
**195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70**  
**Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74**  
**Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)**  
**E-mail: [arc@pop3.rcom.ru](mailto:arc@pop3.rcom.ru)**

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

**М. П.**